



KIT DE CONTENEDOR VP47

DESCRIPCIÓN

Recomendado para las empresas que requieren máxima seguridad en la mercancía para exportación y de alto valor.

Kit adaptable a las necesidades del cliente.

Contiene: Sello tipo botella / cable / etiqueta de seguridad / correa / bolsa de seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud del cable: 1.200 mm

Calibre del cable: 5 mm

Resistencia: Botella: 1.500 kg a la tracción
Correa: 62 kg a la tracción
Cable: 1.200 kg a la tracción

Material: Cable en acero trenzado recubierto
Botella en acero y plástico ABS
Correa en polietileno o polipropileno
Etiqueta en polietileno tereftalato
Bolsa en polietileno de baja densidad

ALMACENAMIENTO Y UNIDAD DE EMPAQUE

Vida útil de 12 meses almacenado en bodega.

Evitar la exposición directa a la luz solar, agua, polvo y humedad.

Evitar el contacto con materiales químicos.

Rotación de lotes antiguos para evitar caducidad.

Control de la numeración para facilitar la trazabilidad.

Bolsas

A partir de 100 kits



Cajas

100 unidades



COLORES DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

- Productos certificados bajo la norma ISO 17712 asegurando estándares reconocidos internacionalmente.
- Seguridad contra contaminación ilícita al disuadir la contaminación por drogas o contrabando.
- Facilita el proceso de inspección al cumplir con los estándares internacionales, agilizando la logística y reduciendo retrasos.
- Mantener la integridad de la carga fortalece la reputación de la empresa, generando confianza entre los clientes y socios.
- Numeración variable que dificulta la manipulación y refuerza la seguridad del producto.
- Productos empacados en bolsas de seguridad para confidencialidad y control de la persona encargada.

USOS



Comercio exterior



Contenedores



Furgones

Otros usos: Protección de mercancía de alto valor.

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo


Seguridad

Alta seguridad



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

- Destruya la bolsa de seguridad, revise las referencias y los seriales numéricos de cada uno de los productos.
- La botella se activa en la ménsula de la puerta del contenedor.
- El cable se activa entre las 2 y 3 barras del contenedor.
- Active la correa en el orificio ubicado en la barra.
- Coloque la cinta sobre la zona que desea asegurar, al removerla revise que no presente la frase open void.

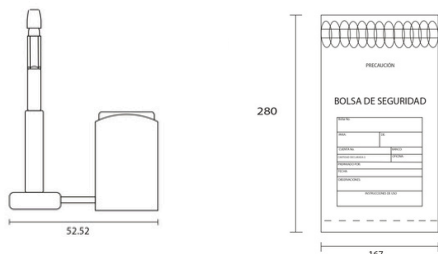

2015 BASC



ISO 17712



ISO 9001



VEPASA®

Carrera 53 N° 35-60 Medellín - Colombia
PBX: +(57)604 262 3240 - Celular: +(57) 314 617 0490
www.vepasa.com